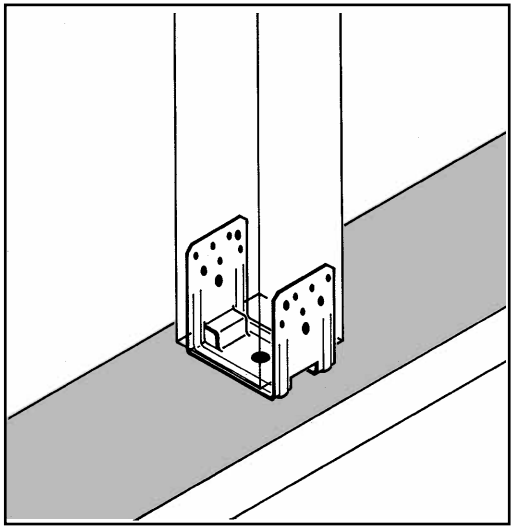

Stützenfüße U

bestehen aus einem U-förmigen Profil mit Sickenverstärkung und 2 Auflagerflächen für den Füssen.

Sie sind mit Löchern für CNA4,0×l Kammnägel, ∅8 mm Holzschrauben oder ∅10 mm Bolzen versehen. Im Boden des Stützenfüße befindet sich eine Bohrung für einen ∅16 mm Dübel.

Anwendung

Der Pfostenfuß U wird z.B. als Anschlussmittel für Stützen und Pfosten oder zur Befestigung von Holzskelett-Konstruktionen an Fassaden, z.B. in Verbindung mit zusätzlicher Isolierung verwendet.

Montage

Der Stützenfüß U wird in Beton mit ∅16 mm Verbundankern befestigt und schützt das Holzende vor Feuchtigkeit.

Die 2 Auflagerflächen ergeben einen Abstand zur Betonoberfläche.

Der Pfosten wird mit CNA4,0×l Kammnägeln befestigt, alternativ ∅8 mm Holzschrauben oder einem ∅10 mm Bolzen.

Für die Verwendung im Außenbereich werden feuerverzinkte CNA4,0×40 Kammnägel, feuerverzinkte Schlüsselschrauben mit Durchmesser 8 mm oder M10 mm feuerverzinkte Bolzen empfohlen.

Stahlqualität:

S 235 JR gemäß EN 10025:2004.

Korrosionsschutz:

nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 μm gemäß DIN EN 1461.

Copyright: © SIMPSON STRONG-TIE-MC-D-2007

Stützenfüße U



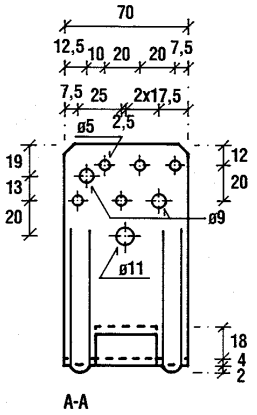



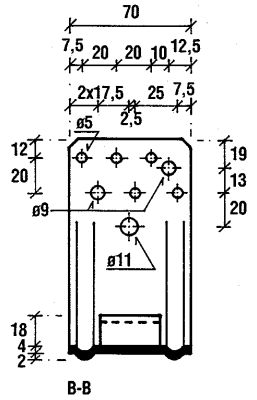

Copyright: © SIMPSON STRONG-TIE-MC-D-2007

Art. No.	Type	Abmessung B × H × T mm	Löcher				
			Bodenplatte		Schenkel		
			∅9	∅11	∅5	∅9	∅11
40005	**U 70**	71 × 131 × 107		1	5 + 5	2 + 2	1 + 1
40030	**U 80**	81 × 126 × 102		1	5 + 5	2 + 2	1 + 1
40040	**U 90**	91 × 131 × 107	2*	1	5 + 5	2 + 2	1 + 1
40050	**U 100**	101 × 126 × 102	2*	1	5 + 5	2 + 2	1 + 1
40060	**U 120**	121 × 116 × 92	2*	1	5 + 5	2 + 2	1 + 1
40070	**U 140**	141 × 106 × 82	2*	1	5 + 5	2 + 2	1 + 1