**Pfostenhalter**

u.a. für Pforten und Zäune.

**Anwendung**

**350 und 450**

u.a. für die Befestigung von Pergolen, Carports und Zäunen. Auch für den Einsatz in Beton-Fundamente.

Pfostenhalter eignen sich auch für die Befestigung von Pfortenstützen.

**Montage**

Die Befestigung der Typen 350 und 450 erfolgt mit ∅12 mm Holzschrauben. Der Pfostenhalter 300 wird mit ∅10 mm Holzschrauben montiert.

Der untere Teil des Pfostenhalters wird im Beton eingebaut.

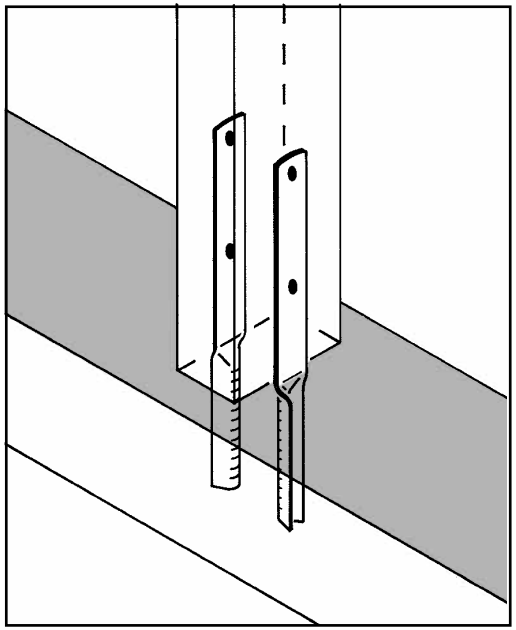

**Stahlqualität:**

S 235 JR gemäß DIN EN 10025:2004.

**Korrosionsschutz:**

nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt; Zinkschichtdicke ca. 55 $\mu$m gemäß DIN EN 1461.

Copyright: © SIMPSON STRONG-TIE-MC-D-2007



Pfostenhalter

**300**

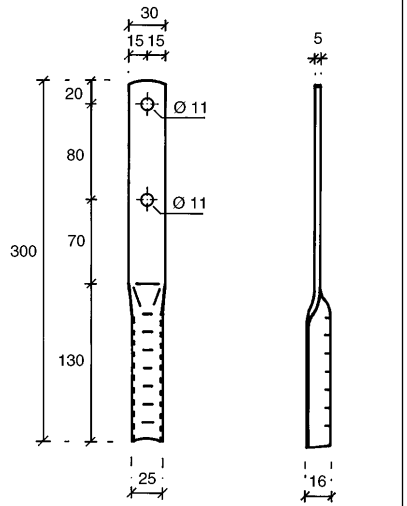


**350**

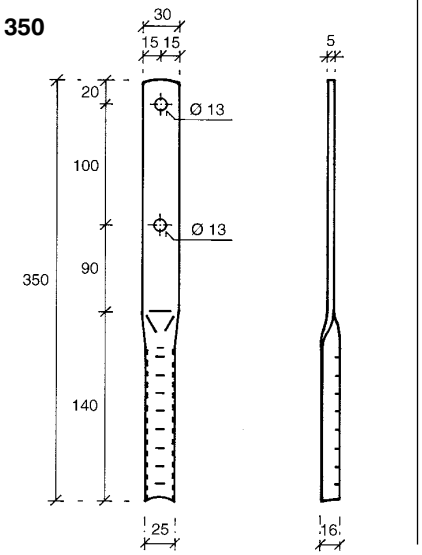


**450**

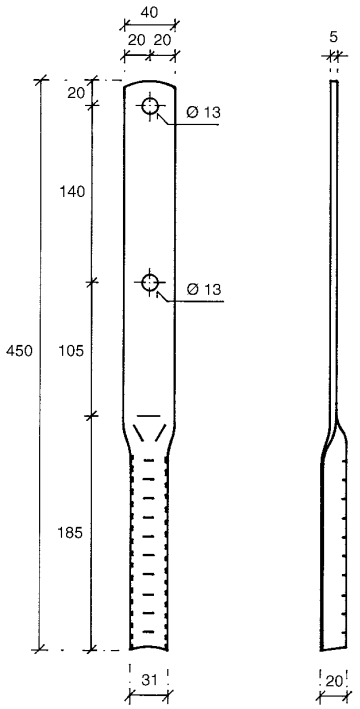


| Art. No. | Typ | | Löcher | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ∅ [mm] | Anzahl St. |
| 17730.01 | **Pfostenhalter** | **300** | 11 | 2 |
| 17735.01 | | **350** | 13 | 2 |
| 17745 01 | | **450** | 13 | 2 |

Copyright: © SIMPSON STRONG-TIE-MC-D-2007