

# Ancrages à équerres en 2 parties **HD2P**

**SIMPSON**  
**Strong-Tie**

## Avantages

- Tôle d'ancrage avec 40 mm de largeur, pour une réalisation plus simple de l'étanchéité au vent
- La forme de l'élément permet l'application directement contre le montant, ce qui laisse assez de place pour la fixation du panneau de revêtement
- Montage en atelier
- Aune partie saillante en acier, et donc réduction du risque de blessures
- Assemblage rapide sur le chantier
- Montage de la partie inférieure longue aussi en cas de présence d'un espace vide pour les installations

## Resistance


- Valeurs sur le recto de cette page
- Adaptée aux les forces usuelles dans le cas de la construction de maisons en préfabrication

## Attestation pour l'utilisation


- Demande pour ETA déposée
- Marquage CE dès que ETA disponible



Ancrage  
220-F

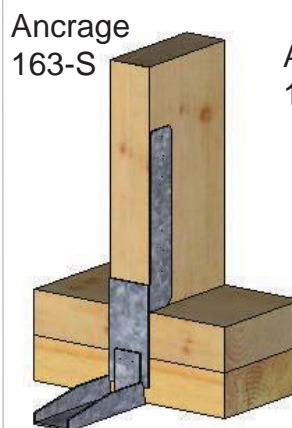


Ancrage  
163-S

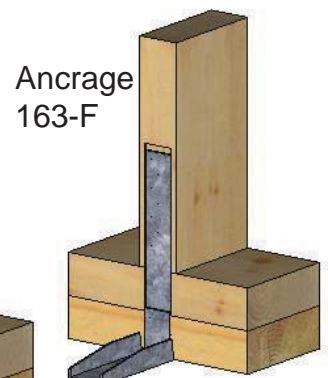

Ancrage  
163-F

Partie inférieure  
courte

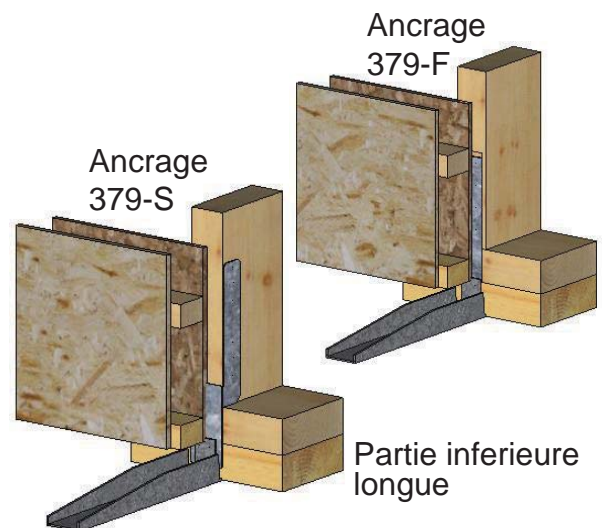

Ancrage  
379-F

Ancrage  
379-S

Partie inférieure  
longue

SIMPSON STRONG-TIE GmbH

Allemagne: Riederhofstr. 27 • D-60314 Frankfurt  
Tél.: +49 69 67 737 89-0 • Fax: +49 69 67 737 8969

Autriche: Riederhofstr. 27 • D-60314 Frankfurt  
Tél.: +49 69 67 737 89-0 • Fax: +49 69 67 737 8969



Suisse: Rombachtäli 9 • CH-5022 Rombach  
Tél.: +41 62 827 36 77 • Fax +41 62 827 43 05

[www.strongtie.eu](http://www.strongtie.eu)

© Copyright 2008 SIMPSON STRONG-TIE  
F-F-HD2P-0908

# Ancrages à équerres en 2 parties HD2P

## Applications

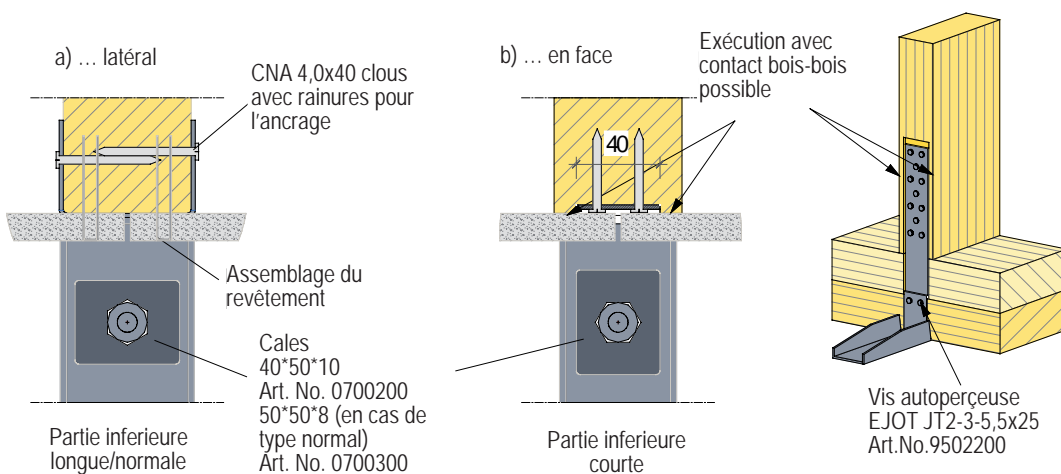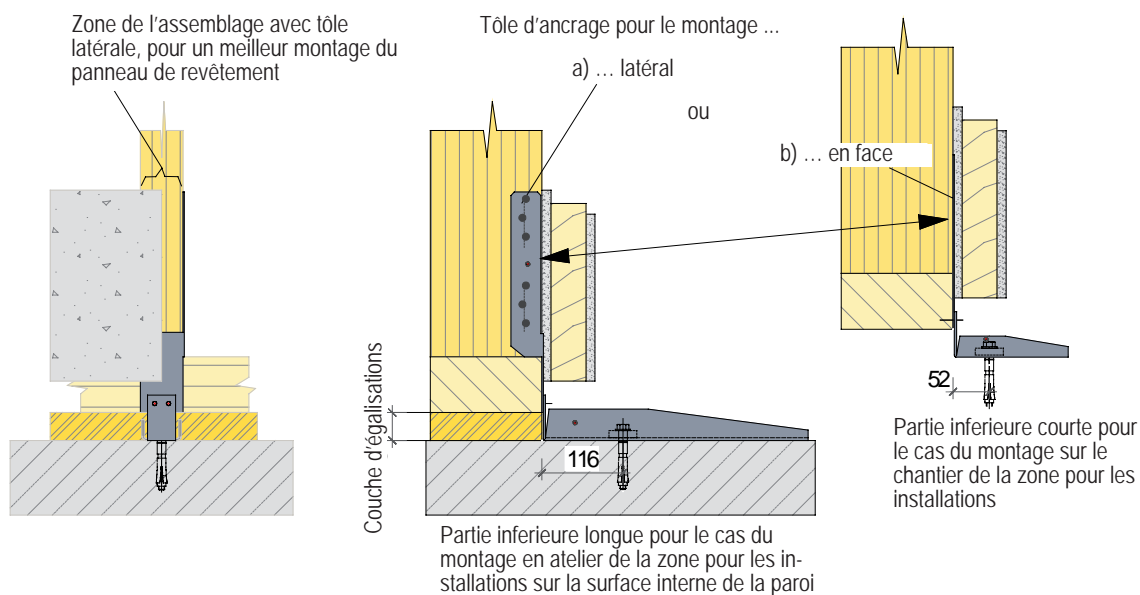

Valeurs de calcul  $R_{1,d}$  en [kN]; classe de durée de la charge: courte, avec  $k_{mod} = 0,9$

Art. Nr.	Ancrage	CNA4,0x40 clous avec rainures	$R_{1,d}$	nécessaire $R_{Bolzen,d}$	Partie inf. utilisée	Partie sup. utilisée	Vis EJOT
HD2P60G-B (10430 00)	220-F	13	14,8	20,7	normale	60mm	3
HD2P40G	163-F	9	9,8	15,3	courte	40mm	2
HD2PL40G	379-F	9	9,8	14,4	longue	40mm	2
HD2PSG	163-S	12	9,8	15,3	courte	latérale	2
HD2PLSG	379-S	12	9,8	14,4	lungo	laterale	2

Vous trouvez les indications détaillées sur notre homepage: [www.strongtie.eu](http://www.strongtie.eu)