

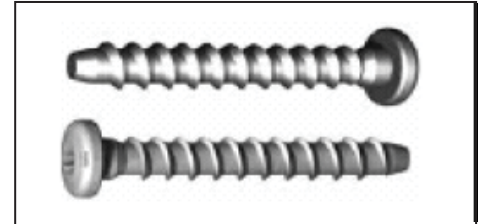
**NEU****SIMPSON**  
**Strong-Tie**

# SBS Betonschrauben

Juni 2010

**IHR NUTZEN:**

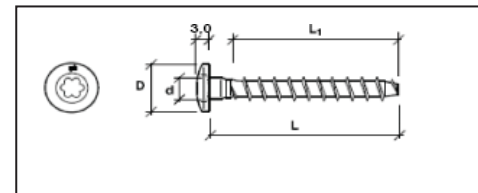
Die Betonschrauben sind Spezialschrauben für die konstruktive Befestigung von leichten Bauteilen, z.B. Kabelkanäle, Deckenabhängungen etc.

**MONTAGE:**

Die SBS Betonschrauben werden direkt in ein Bohrloch  $\varnothing$  4,0 mm bei Beton, bzw.  $\varnothing$  3,5 mm bei Leichtbeton, eingeschraubt.

Auf Kunststoffdübel wird verzichtet, das spart Zeit und Geld.

Der T20 Antrieb sichert ein kraftschlüssiges Eindrehen der Schrauben.

**KORROSIONSSCHUTZ**

Magni 599, Anwendungsklasse 1 und 2

Art.No.	Schaftdurchmesser d [mm]	Länge L [mm]	Länge des Gewindeteils L <sub>1</sub> [mm]	Kopfdurchmesser D [mm]	Bits	Bohrloch $\varnothing$		Anzahl St./VE
						Beton [mm]	Leichtbeton und Mauerwerk [mm]	
SBS5x42	5	42	37	5	T 20	4,0	3,5	250

**SIMPSON STRONG-TIE® GmbH**  
**Deutschland**  
**Österreich/ Italien:**  
Riederhofstr. 27 • D-60314 Frankfurt  
Tel.: +49 69 67 737 89 00 • Fax: +49 69 67 737 8969  
info@strongtie.de



[www.strongtie.de](http://www.strongtie.de)

**Schweiz:**  
Simpson Strong-Tie® (Schweiz)  
Bohnletweg 3 • CH-5024 Küttigen  
Tel.: +41 62 827 36 77 • Fax +41 62 827 43 05  
info@strongtie.ch

**Tschechien:**  
Simpson Strong-Tie® s.r.o.  
Kyjovská 3280 • CZ-580 01 Havlíčkův Brod  
Tel.: +420 569433555 • Fax: +420 569433561  
info@strongtie.cz