
Technical Sheet

BNF
Einseitiger Bandanschluss

Zur sicheren Endverankerung von Windrispenbändern im Windaussteifungssystem.







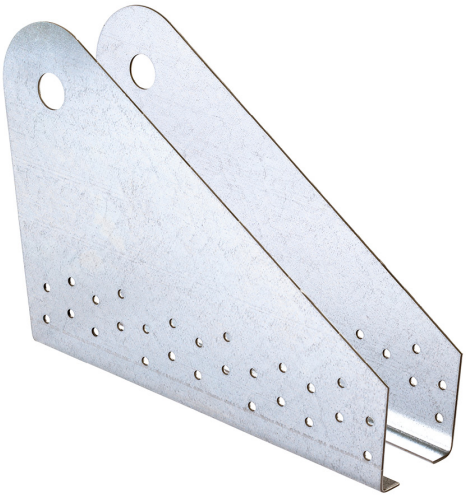













Features

Material

<u>Stahlqualität:</u>
S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
<u>Korrosionsschutz:</u>
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

- Einseitige Bandanschlüsse dienen als Endverankerungen der Windrispenbänder im Windaussteifungssystem mit zusätzlichen Löchern für Verbindungsmittel.

Applications


Anwendungsbereich

- Zum Anschluss von Windrispenbändern.

Technical Sheet

BNF
Einseitiger Bandanschluss

Technische Daten



Abmessungen und charackteristische Werte

Referenz	Verbinder Abmessungen						
	Sonstiges	Produktabmessungen[mm]				Löcher Befestigungsmittel	
	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	t[mm]	Löcher im oberen Schenkel	
						Ø	Anzahl
BNF40	1.4	262	198	15	2	5 / 21	26 + 1
Verkauf satzweise, je 1 linke und 1 rechte Ausführung							

Tragfähigkeiten, Anschluss oben (siehe ETA)

Referenz	Bracing capacity											
	Verbindungsmittel			Charakter. Werte der Tragfähigkeiten $R_{1,k}$ [kN], min. von:								Holzbreite b_{min}[mm]
	Nägel oder Bolzen			Stahltragfähigkeit	Holzverbindung gewinkelt							
	seitlich	oben	Typ		30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
BNF40	-	13	CNA4,0x50	21.4/kmod	26.6	26.3	24.4	35.6	26.8	35.1	31.7	58

Installation

Befestigung

- CNA4,0×L Kammnägel
- oder CSA5,0×L Schrauben

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.