

Technical Sheet

FLV
Flachverbinder

Die FLV Flachverbinder sind für schnelle und einfache Anschlüsse im konstruktiven Bereich vorgesehen. Die unterschiedlichen Löcher ermöglichen die Verwendung von Nägeln und größeren Schrauben/ Bolzen.

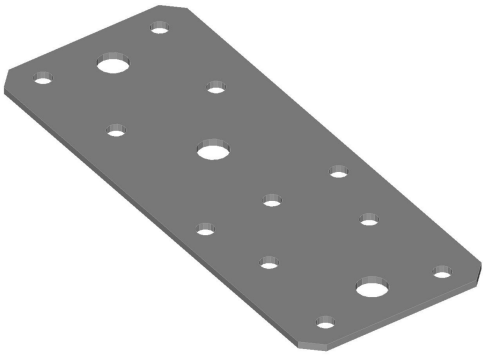



Features

Material

Stahlqualität:
S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm.

Vorteile

- Die unterschiedlichen Löcher ermöglichen die Verwendung von Nägeln und größeren Schrauben/ Bolzen.

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Holz, Holzwerkstoffe, Beton, Stahl

Aufzulagerndes Bauteil:


- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Die FLV Flachverbinder werden dort eingesetzt, wo keine statischen Nachweise erforderlich sind.

FLV
Flachverbinder

Technische Daten



Abmessungen (mm)

Referenz	Verbinder Abmessungen				
	Produktabmessungen[mm]			Löcher Befestigungsmittel[mm]	Sonstiges
	A[mm]	B[mm]	Stärke[mm]	Ø	Gewicht[kg]
FLV40/100	40	100	2.5	5 ; 11	0.08
FLV40/180	40	180	3	5 ; 11	0.17
FLV55/135	55	135	2	5 ; 8.5	0.12

Installation

Befestigung

- Die FLV Flachverbinder werden mit CNA4,0xl Kammnägeln, mit CSA5,0xl Schrauben oder mit 10 mm Schlüsselschrauben / Dübeln befestigt.

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.