


**Technical Sheet**

ABMI
**Haltekralle für Wärmedämmung**

Die ABMI-Haltekralle wird auf die Winkel des EBCN-Sortiments für Fassadenverkleidungen geklickt. Sie dient dazu, die Wärmedämmung zu fixieren.

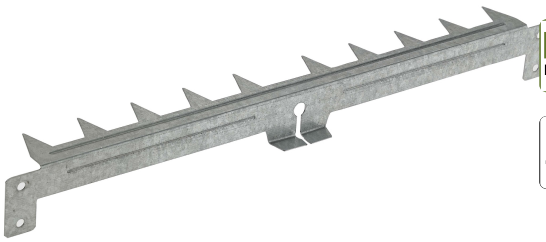







# Features

## Material

- S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

## Vorteile

- Design passt perfekt zum EBCN Winkel: Wird auf die Verstärkungen des Winkels geclipst, um die Dämmung zu fixieren.
- Nach dem Verschieben an die Endposition verklemmt sich der ABMI und ist gegen ein Zurückrutschen gesichert.
- Kann in zwei Hälften geteilt werden, um diese dann einzeln  /einseitig zu montieren.

# Applications

## Anwendungsbereich

- Fixierung von weichen Wärmedämmungen im Rahmen eines WDVS.

## Anwendbare Materialien


**Auflager: EBCN Fassadenwinkel**
**Anzuschließendes Bauteil: flexible Dämmung**


**Technical Sheet**

ABMI
**Haltekralle für Wärmedämmung**

# Technische Daten

## Abmessungen



| Referenz | Verbinder Abmessungen | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Produktabmessungen[mm] | | | Sonstiges |
| | A[mm] | B[mm] | Stärke[mm] | Gewicht[kg] |
| ABMI | 40 | 400 | 0.5 | 0.08 |

# Installation

## Befestigung

**Die ABMI-Haltekralle ermöglicht die Fixierung der Dämmung bei einer Wärmedämmung von außen (WDVS). Eine ABMI-Haltekralle wird an jedem EBC-Winkel benötigt.**


**Schritte zur Befestigung der Dämmung:**
**Schritt 1: Befestigen Sie die Winkel an der Unterkonstruktion,**
**Schritt 2: Schiebe Sie die Dämmung auf die Winkel,**
**Schritt 3: Befestigen Sie die Dämmung mit den ABMI-Krallen, die an den EBC-Winkeln angebracht sind.**

**Für eine gute Befestigung der Dämmung ist eine Kralle pro Winkel erforderlich. Sie kann geteilt werden, um zwei Halbe zu erhalten. Diese können dann z.B. für die zweite Dämmschicht verwendet und zwischen den Sparren mit Nägeln montiert werden.**



*Befestigen Sie die Winkel an der Unterlage*





*Befestigen Sie die Isolierung mit den ABMI-Krallen, die auf den EBC-Winkeln geschoben werden*

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.