
Technical Sheet

NP 1200
Lochbleche

Die NP Lochbleche werden aus sendzimirverzinkten Blechen in den Dicken 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm und 3,0 mm hergestellt. Der Lochdurchmesser beträgt 5 mm.
Eine Vielzahl von Lochblechen in t=1,5 und t=2,0 mm und Lochblechstreifen in t=2,0 und 2,5 mm werden als Standardgrössen produziert.
Darüber hinaus können Spezialgrößen in den Blechdicken 1,5 - 2,0 - 2,5 und 3,0 mm hergestellt werden.
Die Bezeichnung der Lochbleche leitet sich wie folgt her:
B x L x t in mm

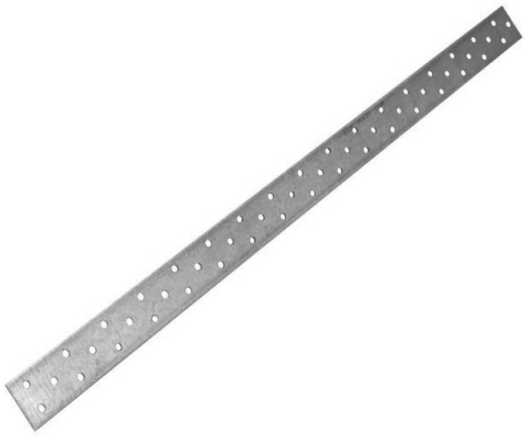

INNEN

CL.2

gvz 20 µm

EPD EN 15804

Features

Material

<u>Stahlqualität:</u>
S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346
<u>Korrosionsschutz:</u>
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

vielfältig einsetzbares Verbindungsmittel in vielen Standardgrößen

Applications

Anwendbare Materialien

<u>Auflager</u>:

- Holz, Holzwerkstoffe


<u>Aufzulagerndes Bauteil</u>:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Für Lochbleche gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten im konstruktiven Holzbau.
- Sie werden insbesondere für die Herstellung von Fachwerk- und Kehlbalkenbindern verwendet.
- Zusammen mit Simpson Strong-Tie® CNA Kammnägeln oder CSA Schrauben dürfen alle Lochbleche als dicke Bleche gemäß EC5 bzw. DIN 1052 berechnet werden. Somit können auch für die 2 mm Bleche die höheren Werte der Nageltragfähigkeiten in Ansatz gebracht werden.

Technische Daten



Abmessungen (mm)

Referenz	Verbinder Abmessungen					
	Sonstiges		Produktabmessungen[mm]			Löcher Befestigungsmittel[mm]
	Menge pro Karton	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	Stärke[mm]	Ø
NP20/40/1200	15	0.7	40	1200	2	Ø5
NP20/60/1200	10	1.1	60	1200	2	Ø5
NP20/80/1200	10	1.4	80	1200	2	Ø5
NP20/100/1200	5	1.7	100	1200	2	Ø5
NP20/120/1200	5	2.1	120	1200	2	Ø5
NP20/140/1200	5	2.4	140	1200	2	Ø5
NP20/160/1200	5	2.8	160	1200	2	Ø5
NP20/200/1200	5	3.5	200	1200	2	Ø5
NP20/220/1200-B	5	3.8	220	1200	2	Ø5
NP20/240/1200-B	5	4.1	240	1200	2	Ø5
NP20/260/1200-B	5	4.5	260	1200	2	Ø5
NP20/280/1200-B	5	4.8	280	1200	2	Ø5
NP20/300/1200-B	3	5.2	300	1200	2	Ø5
NP25/40/1200	-	0.88	40	1200	2.5	Ø5
NP25/60/1200-B	10	1.3	60	1200	2.5	Ø5
NP25/80/1200	5	1.8	80	1200	2.5	Ø5
NP25/100/1200-B	5	2.2	100	1200	2.5	Ø5
NP25/120/1200-B	10	2.6	120	1200	2.5	Ø5
NP25/140/1200	5	3.1	140	1200	2.5	Ø5
NP25/160/1200	5	3.4	160	1200	2.5	Ø5
NP25/180/1200-B	5	4	180	1200	2.5	Ø5
NP25/200/1200-B	2	4.3	200	1200	2.5	Ø5
NP25/260/1200	-	-	260	1200	2.5	Ø5
NP25/300/1200	-	6.5	300	1200	2.5	Ø5

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.