

Technical Sheet

CNAPC34
Magazinierte CNA-PC Kammnägel

CNA Kammnägel sind speziell für die Befestigung von Simpson Strong-Tie® Holzverbindern entwickelt worden.
Die Ausführung als CNA-PC magazinierte Nägel (34° Papierbindung) sparen dem Anwender Zeit bei der Serienbefestigung.

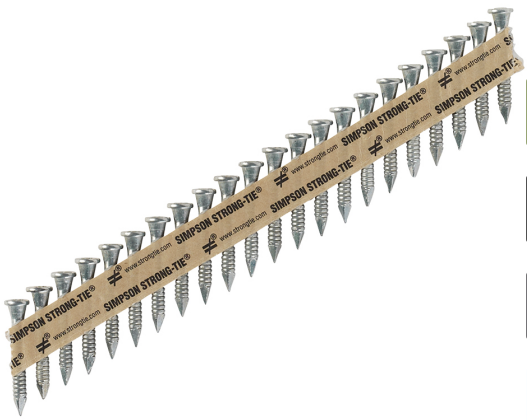

EPD EN 15804 | EZ 12 µm | CL.2 | INNEN







Features

Material

- Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt Fe/Zn12C, mit einer Schichtdicke >12 µm

Vorteile

- Der konische Ansatz des Schaftes unter dem Nagelkopf gewährleistet bei Stahlblech-Holz-Nagelverbindungen eine exakte Kraftübertragung.
- Die Werte der Tragfähigkeit sind in der ETA bzw. EN geregelt.
- Die magazinierte Ausführung (34° Papierbindung) spart Zeit und somit Kosten.

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Holz, geeignete Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:


- Stahl


Anwendungsbereich

- Verbindungsmittel für Balkenschuhe, Balkenträger, Winkel, Sparrenpfetten usw. und für allg. Holzbau.

CNAPC34
Magazinierte CNA-PC Kammnägel

Technische Daten





Abmessungen

Referenz	Befestigungsmittel Abmessungen[mm]					
	Sonstiges	Produktabmessungen[mm]				QD information
	Anzahl Nägel / Box	d[mm]	l[mm]	d_h[mm]	h_t[mm]	Anzahl Nägel / Streifen
CNA4.0X40PC34	1500.0	4	40	7	1.5	22.0
CNA4.0X50PC34	1000.0	4	50	7	1.5	22.0
CNA4.0X60PC34	1000.0	4	60	7	1.5	22.0

.

Tragfähigkeiten

Referenz
CNA4.0X40PC34
CNA4.0X50PC34
CNA4.0X60PC34

Die angegebenen Tragfähigkeiten sind gültig für eine 2mm dicke Stahlplatte und Holzfestigkeitsklasse C24.
Für Tragfähigkeiten bei anderen Eindringtiefen, abweichenden Stahldicken und/oder Holzgüten, siehe ETA-04/0013.
ax = Belastung auf Herausziehen; lat = Belastung auf Abscheren

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.