
Technical Sheet

MP
Nagelplatten

MP Nagelplatten sind gestanzte Stahlplatten zur Verbindung von Holzbauteilen, die in einer Ebene liegen, und gehören zur Produktgruppe Holzverbinder. Sie eignen sich für einfache, wirtschaftliche Holz-Holz- und Holz-Holzwerkstoff-Anschlüsse, bei denen die Verbindung durch flächiges Einpressen hergestellt wird. Zur Auswahl stehen drei Ausführungen der MP (**M**ending **P**late) Nagelplatte in verschiedenen Breiten, **MP25/100**, **MP50/100** und **MP75/150**.

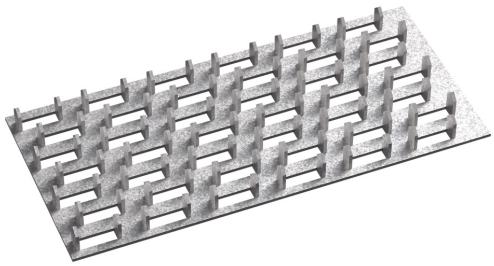

Features

Material


- **Stahlqualität: Stahlqualität S 250 GD + Z275 gemäß DIN EN 10346**


Vorteile

- Wirtschaftliche Herstellung einfacher Holz-Holz-Verbindungen durch flächiges Einpressen
- Keine zusätzlichen Verbindungsmittel für die eigentliche Verbindung erforderlich
- Sendzimirverzinkter Stahl Z275 mit einer Zinkschichtdichte von 20 µm


Zertifikate und Normen

- Innen: Konzipiert für Innenkonstruktionen, die keinerlei Witterung ausgesetzt sind
- Galvanisch verzinkter Stahl Z275: Feuerverzinkt im Tauch-Schmelz-Verfahren (Sendzimirverzinkung)
- EPD EN 15804: Nachhaltigkeitsnachweis für Projekte mit Dokumentationsanforderungen






MP24



MP



MP




MP



MP



MP



Einbau MP

Applications

Anwendbare Materialien

<u>Auflager</u>:

- Holz, Holzwerkstoffe

<u>Aufzulagerndes Bauteil:</u>

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


MP Nagelplatten kommen überall zum Einsatz, wo Holzbauteile in einer Ebene wirtschaftlich und kraftschlüssig verbunden werden sollen. Typische Einsatzfelder sind in der Vorfertigung von Holzkonstruktionen.

Technical Sheet

MP
Nagelplatten

Technische Daten

Abmessungen

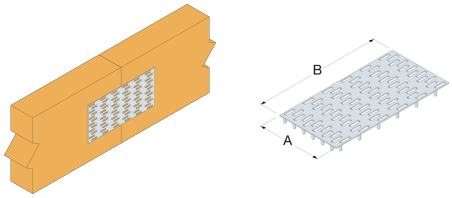

Referenz	Verbinder Abmessungen					
	Produktabmessungen[mm]				Sonstiges	
	Breite[mm]	B[mm]	Dicke[mm]	Nails length[mm]	Verpackungsmenge[mm]	Gewicht[kg]
MP25/100	25	100	1	10	100	0.02
MP50/100	50	100	1	10	70	0.052
MP75/150	75	150	1	10	70	0.09


Für Standardanwendungen stehen folgende MP Nagelplatten zur Verfügung:

Installation


Befestigungsmittel

Separate Befestigungsmittel sind nicht erforderlich, da die Verbindung durch das flächige Einpressen der MP Nagelplatte erfolgt.


Optionen



MP25/100



MP50/100



MP75/150

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.