
Technical Sheet

PA
Pfostenhalter


Die PA Pfostenhalter sind speziell für die Anforderungen im Haus und Garten Bereich entwickelt worden.





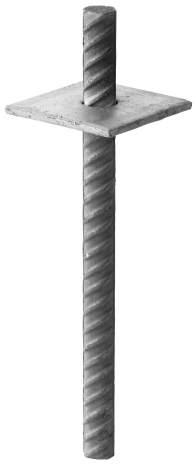





Features

Material

<u>Stahlqualität:</u>
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
<u>Korrosionsschutz:</u>
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461
Rippenstab B550

Vorteile

- Direkter Einbau im Beton, ohne zusätzliche Verbindungmittel.

Applications

Anwendbare Materialien

<u>Auflager:</u>

- Beton

<u>Aufzulagerndes Bauteil:</u>

- Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich


- Für den Haus und Garten Bereich.

PA
Pfostenhalter

Technische Daten

Abmessungen






Referenz	Verbinder Abmessungen						
	Sonstiges	Produktabmessungen[mm]					
	Gewicht[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	F[mm]	G[mm]	t_1[mm]
PA70G	0.6	70	70	50	200	16	5
PA90G	1	90	90	50	200	20	6

Installation

Befestigung

- Der PA Pfostenhalter wird direkt einbetoniert.
- Der Gewindestab wird mittels einer Bohrung in die Stütze eingelassen.



Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.