

Technical Sheet

PCN24
Pfostenhalter

Der Simpson Strong-Tie® Pfostenhalter PCN zum Aufdübeln.

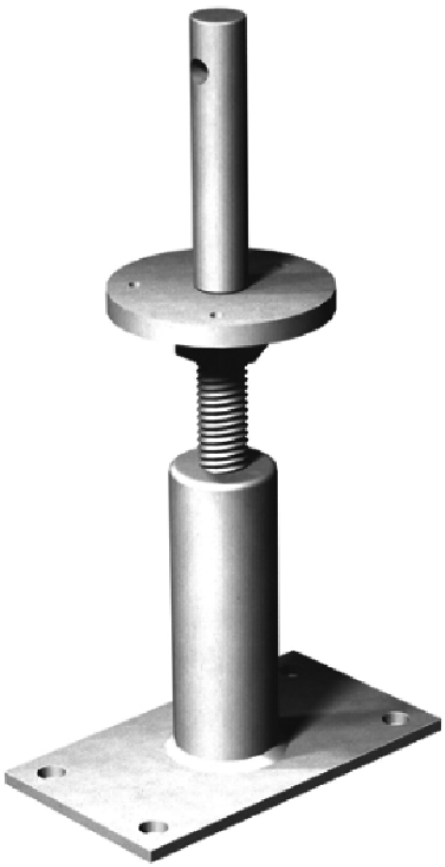



Features

Material

Stahlqualität:
S 235 JR gemäß DIN EN 10025
Korrosionsschutz:
nach Bearbeitung rundumfeuerverzinkt;
Zinkschichtdicke ca. 55 µm gemäß DIN EN 1461

Vorteile

- Schneller Einbau durch Verschraubung in drehbar gelagerter Tragplatte
- Höhenverstellbar
- 100 x 100 mm als kleinster Stützenquerschnitt möglich

Applications

Tragwerkskomponenten

Auflager:

- Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoff


Anwendungsbereich

- Anschlüsse von Stützen aus Holz oder Holzwerkstoffen an Beton.
- Der Anschluss erfolgt von der Stirnseite der Stütze in eine Ø24mm Bohrung.
- Für abhebende Lasten ist seitlich ein Ø10 mm Stabdübel einzubauen.

Technical Sheet

PCN24
Pfostenhalter

Technische Daten



Abmessungen und charakteristische Werte

Referenz	Verbinder Abmessungen												
	Produktabmessungen[mm]									Löcher Befestigungsmittel	Löcher obere Platte	Löcher in der Fußplatte	Sonstiges
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G Ø[mm]	t1[mm]	t2[mm]	Rund Ø6[mm]	Rund Ø11[mm]	Rund Ø14[mm]	Gewicht[kg]
PCN24x130G-R	24	80	125	100	180	130-195	48	8	6	2	1	4	2.4
PCN24x180G-R	24	80	125	100	180	180-245	48	8	6	2	1	4	2.6
PCN24x230G-R	24	80	125	100	180	230-295	48	8	6	2	1	4	2.8
PCN24x280G-R	24	80	125	100	180	280-345	48	8	6	2	1	4	2.9

Installation

Befestigung

- Bohrung Ø 24 mm
- Einsenkung der Tragplatte mit Ø 85 mm (optional)
- PCN einschieben und konstruktiv mit 2 Senkkopfschrauben lagesichern (z.B. SPAX 4,5 x 50)
- Bohrung für den Stabdübel setzen
- Höhenverstellung vornehmen
- Stabdübel eintreiben

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.