Technical Sheet

PPJBTPB

Quadratische Pfostenhalter für den Garten - schwarz lackiert

PPJBT werden für die Herstellung kleinerer Konstruktionen, wie Gartenzäune empfohlen. Sie sind sehr leicht zu zerlegen und eignen sich besonders für temporäre Konstruktionen. Der PPJBT muss verschraubt werden.



Features

Material

Stahlqualität:

- DD11 gemäß NF EN 10111

Korrosionsschutz:

- Galvanisch verzinkt gemäß ISO 2081
- Pulverbeschichtung aus Polyester-Pulverlacken RAL9005

Vorteile

- Elegante und moderne Optik
- Doppelter Schutz durch Verzinken und Lackierung

Applications


Anwendbare Materialien


Auflager:

- Beton, Stahl, Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

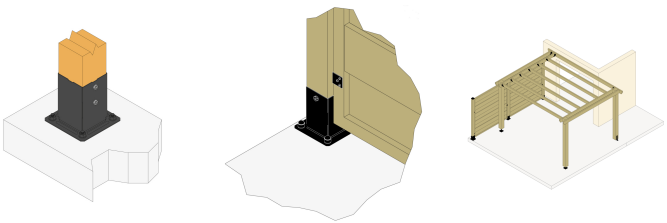



Befestigung von Zäunen auf Betonfundament



Befestigung von Pergolen auf Betonfundament





Technical Sheet

PPJBTPB

Quadratische Pfostenhalter für den Garten - schwarz lackiert

Technische Daten






Abmessungen und charakteristische Werte

Referenz	Verbinder Abmessungen									
	Produktabmessungen[mm]							Löcher Befestigungsmittel		Sonstiges
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Wandstärke Rohr[mm]	Blechstärke[mm]	oben Ø	Schenkel B Platte	Gewicht[kg]
PPJBT70PB	71	150	71	150	150	2	2.5	4	4	1.2
PPJBT90PB	91	150	91	150	150	2	2.5	4	4	1.5

Installation

Befestigung


- Der Anschluss am Holz erfolgt mit Schrauben Ø 10 mm, am Beton mit Ankerbolzen Ø 10 mm.



Befestigung von Zäunen auf Betonfundament



Befestigung von Pergolen auf Betonfundament



Befestigung von Zäunen auf Betonfundament

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-
61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.