
Technical Sheet

DWFSD
Schraube für Gipskarton an Stahl

Die DWFSD-Schrauben mit Feingewinde sind so konzipiert, dass eine erhöhte Verschraubungsrate erzielt wird. Dies gewährleistet ein zügiges Arbeiten bei der Befestigung von Gipskartonplatten auf Metallprofilen mit Stärken von 0,9 mm bis 2,5 mm.





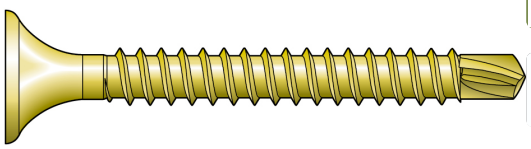



Features

Material

- Kohlenstoffstahl, gehärtet
- Fe/Zn5/C: galvanisch verzinkt ≥ 5µm, gelb passiviert

Vorteile

- Bohrspitze für optimale Bohrleistung in der Metallunterkonstruktion.
- Der Trompetenkopf schließt bündig mit der Platte ab ohne das der Karton durchstoßen wird.
- CE-Kennzeichnung gemäß EN 14566.

Applications

Anwendbare Materialien

- Für ein- und zweilagige Gipskartonplatten
- Metallschienen

Anwendungsbereich

- Gipskartonplatten auf Metallständerwerke mit Stärken von 0,9 mm bis 2,5 mm

Technical Sheet

DWFSD
Schraube für Gipskarton an Stahl

Technische Daten



Abmessungen und technische Daten

Referenz	Befestigungsmittel Abmessungen	
	Produktabmessungen[mm]	Sonstiges
	Gewindedurchmesser[mm]	Gewicht[kg]
DWFSD32PE	3.5	0.002
DWFSD41PE	3.5	0.003

DWFSD
Schraube für Gipskarton an Stahl

Optionen



Trompetenkopf



Feingewinde



Bohrspitze

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.