


1.1 Simpson Strong-Tie Betonschraube - Typ: THD

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

Simpson Strong-Tie Betonschraube THD

Bohrerennendurchmesser d_0 [mm]:

Schraubenlänge l_s [mm]:

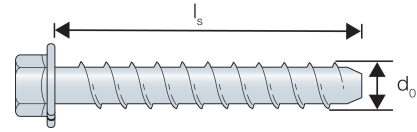

Ausführung: Sechskantkopf mit angeformter Sicherungsscheibe und gezahnter Gewindespitze

Gewinde: Spezialgewinde (Hinterschnitt)

Antrieb: Sechskantantrieb

Material: gehärteter Kohlenstoffstahl

Beschichtung: galvanisch verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$, blau passiviert

Verankerungsgrund:

- Gerissener und ungerissener Beton C20/25 bis C50/60
- Feuerwiderstand R30 - R120

Verwendung gemäß: Europäische Technische Bewertung [ETA-12/0060](#)
und Leistungserklärung [DoP-e12-0060](#)

Menge: Stk. EP: GP: