

Sicher angeschlossen trotz Aufkantung


Stahlbeton-Aufkantung: ein bewährtes Mittel, um Holzwände vor Spritzwasser zu schützen oder sie über das Bodenniveau anzuheben. Da handelsübliche Zuganker in der Regel auf Wände ausgelegt sind, die direkt auf der Bodenplatte aufliegen, vergrößern Aufkantung jedoch die Überbrückungslänge zwischen Wand und Bodenplatte.

Die Lösung: Simpson Strong-Tie fertigt zahlreiche Produkte mit individuellen Lochbildern für Aufkantung, darunter den Zuganker HD. Lochdurchmesser und -abstände nach Kundenwunsch verwirklicht das Unternehmen ebenfalls.


Bei Berücksichtigung der entsprechenden Vorgaben bleiben diese maßgefertigten Verbinder ETA-konform: Abweichende Längen und Breiten sind gemäß ETA-07/0285 (Zuganker) zulässig.

Vorteile


- Individuelle Fertigung, schnelle Lieferung
- Alternative Lochgeometrie nach Wunsch möglich
- Für CNA Kammnägels oder CSA Schrauben
- Passende Bohrungen für Schrägverschraubung ZYKT bei Zwischenschichten und CLT
- Verzinkt oder in Edelstahl ausführbar
- CE-gekennzeichnet

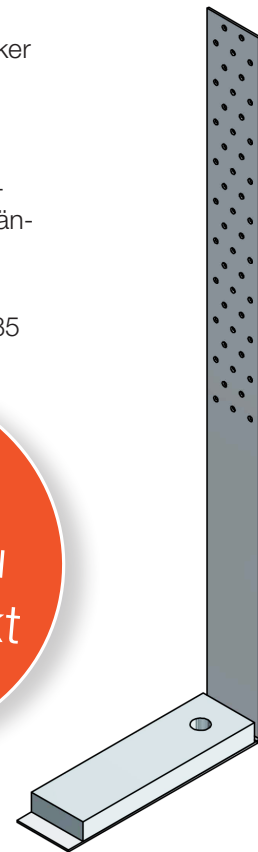

Zuganker HD mit Sonder-Lochbild

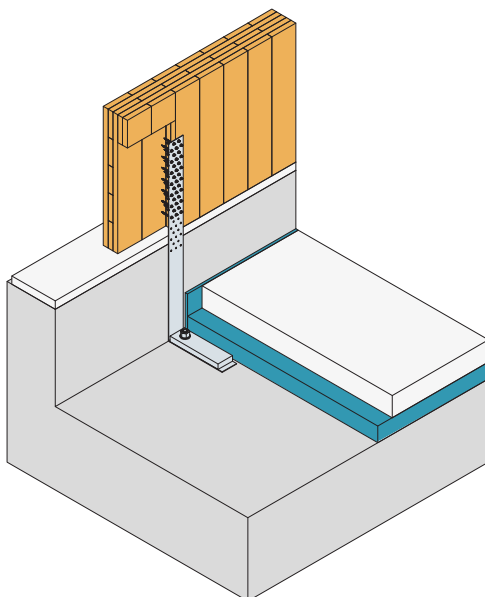

Anschluss an Brettspertholzwände

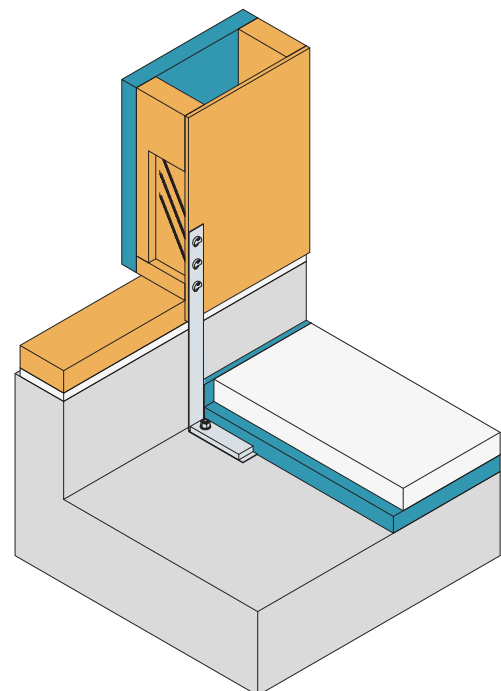

Anschluss an Holzrahmenwände