

Technical Sheet


AB45C
Anschlusslasche für Eckstiele

Die AB45C-Anschlusslasche wurde entwickelt, um vertikale Latten direkt an der Tragstruktur zu befestigen, ohne dass zusätzliche Latten erforderlich sind. Sie schafft einen Bereich für die Isolierung und / oder Belüftung zwischen der Wand und der Verkleidung des Gebäudes.



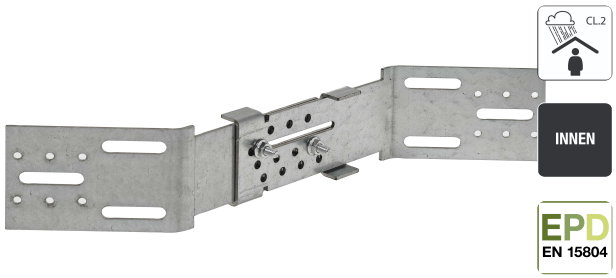

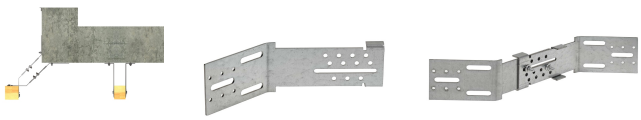



Features

Material

Stahlqualität:

- S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:

- 275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

- Hinterlüftete Fassaden: Befestigung ohne zusätzliche Latten, so auch im Eckbereich des Gebäudes möglich.

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Holz, Holzwerkstoffe, Beton

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich


- Hinterlüftete Fassaden
- Isolierte Fassaden

Technical Sheet

AB45C
Anschlusslasche für Eckstiele

Technische Daten





Abmessung

Referenz	Verbinder Abmessungen								
	Produktabmessungen[mm]				Schenkel A		Schenkel B		Sonstiges
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Stärke[mm]	Rund Ø6	Langloch Ø6x84	Rund Ø5[mm]	Langloch Ø8.5x40	Gewicht[kg]
AB45C	155	108	70	2.5	11	1	6	3	0.3

Für AB45C gilt:


- minimaler Abstand ab Wand bis Vorderkante Winkel = 120 mm
- maximaler Abstand ab Wand bis Vorderkante Winkel = 180 mm

AB45C
Anschlusslasche für Eckstiele

Installation







Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.