

1.1 Simpson Strong-Tie Holzschraube - Typ: TTUFSxxx

Befestigung der zuvor beschriebenen Position mit

Simpson Strong-Tie Holzschraube TTUFS d x l


Durchmesser d [mm]:

Länge l [mm]:

VG =
Vollgewinde

TG =
Teilgewinde

TGR =
Teilgewinde mit
Reibschaft

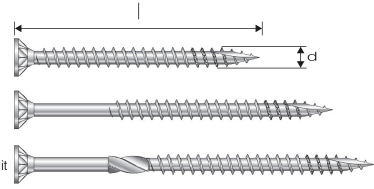

Ausführung: Senkkopf mit prismatischen Frästaschen; Schneidspitze Typ 17

Gewinde: Vollgewinde / Teilgewinde / Teilgewinde mit Reibschaft

Antrieb: Innensechsrundantrieb (T-Drive)

Material: gehärteter Kohlenstoffstahl

Beschichtung: Fe/Zn5/C: Galvanisch verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$,
blau passiviert

Verwendung gemäß Ausführungsplanung und harmonisierter Norm EN14592

Menge: Stk. **EP:** **GP:**